

Borne de recharge pour vélos électriques

» pour batteries de vélos électriques, trottinettes électriques, outils et équipements



Variantes :

- divers systèmes de fermeture et différentes options de couleurs à **partir de la page 3**
- 1 à 4 modules juxtaposés
- 4 à 16 compartiments de recharge



Équipement :

- deux prises de courant par compartiment (Disponibles en plusieurs types selon le pays de livraison)
- disponible en option : éclairage LED sous le toit avec détecteur de luminosité et de mouvement

Construction :

- construction robuste en tôle d'acier galvanisé de haute qualité
- revêtement par poudre structuré, résistant aux intempéries
- par module : 4 compartiments de recharge + 1 compartiment de service en bas
- épaisseur du corps : 1,0 - 1,5 mm
- tablettes avec bord incliné
- orifices de ventilation protégés contre la pluie
- toit avancé
- socle résistant à la corrosion et aux intempéries
- pieds de mise à niveau (0-3 cm)
- préparé pour fixation au sol


Portes :

- double paroi, protégées contre la poussière et l'humidité
- épaisseur : 1,0 mm
- angle d'ouverture de la porte : environ 100°
- aimants sur le cadre de porte pour une fermeture ferme et à niveau
- bavette sous la porte pour l'évacuation des eaux de pluie
- système de fermeture au choix, **voir page 4**

Borne de recharge pour vélos électriques

» pour batteries de vélos électriques, trottinettes électriques, outils et équipements

Plans techniques et dimensions :

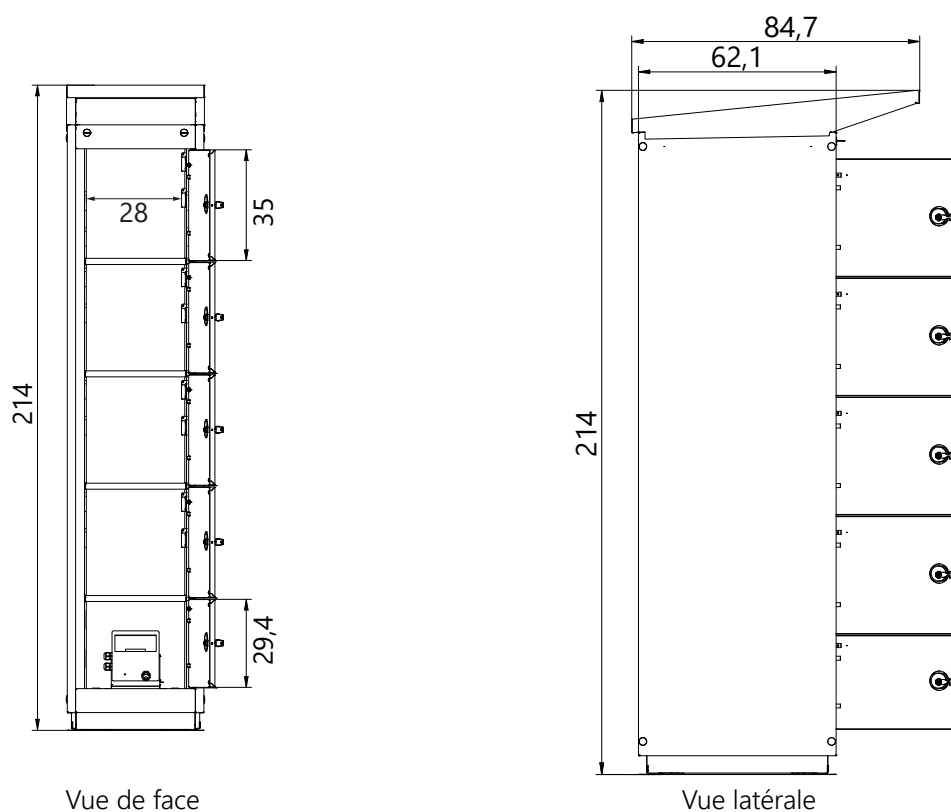

Vue de face

Vue latérale

Compartiments de chargement		Dimensions extérieures	Dimensions des compartiments	Dimensions de passage	Poids
		H x L x P en cm	H x L x P en cm	H x L x P en cm	en kg
	4	214 x 46 x 84,7	35 x 34 x 59,5	35 x 28	125
	8	214 x 86 x 84,7			225
	12	214 x 126 x 84,7			315
	16	214 x 166 x 84,7			425

Borne de recharge pour vélos électriques

» pour batteries de vélos électriques, trottinettes électriques, outils et équipements

Variantes de couleurs et marquage :

- lettrage adhésif (à monter soi-même)

Corps

Gris anthracite
7016

Gris clair
7035

Portes

Rouge feu
3000

Bleu gentiane
5010

Jaune-vert
6018

Gris anthracite
7016

Gris clair
7035

Blanc aluminium
9006

D'autres combinaisons de couleurs sont possibles avec supplément.

Électrification (par module) :

- par compartiment : prise double, 16 A / 230 V, IP44
- portes avec câble de mise à terre intégré
- protection contre les surtensions
- nécessite un raccordement électrique sur site : 400 V / 3x 16 A
- compartiment de service (en bas) avec serrure cylindrique et coffret électrique pour raccordement externe

Instructions de montage :

- fondation d'une taille correspondant à la surface du module avec une épaisseur minimale de 50 cm
- gaine de protection pour câble d'alimentation centrée dans la fondation
- 1 câble d'alimentation par module
- section du câble d'alimentation selon la distance à la source électrique (type recommandé NYY-J 5x2,5 mm² ou équivalent)
- informations complémentaires : voir notice d'utilisation

Borne de recharge pour vélos électriques

» pour batteries de vélos électriques, trottinettes électriques, outils et équipements

Systèmes de fermeture :

- cinq systèmes de fermeture différents pour les compartiments de chargement
- compartiment de service standard avec serrure cylindrique

					
	Serrure cylindrique	Serrure à pièces	Serrure à code PIN	Serrure RFID	Code QR
Technique	mécanique	mécanique	électronique	électronique	électronique
Verrouillage	clé	clé	code PIN personnalisé	puce d'accès	smartphone
Utilisateur	fixe	fixe	fixe & variable	fixe & variable	fixe & variable
Adapté pour l'extérieur	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction de paiement	X	X	X	X	✓
Access d'urgence	clé principale	clé principale	clé principale, code maître	clé principale, carte maître	application de gestion, déverrouillage mécanique
Accessoires requis	-	-	batteries	batteries, puce d'accès	connexion Internet
Autres	fournie avec deux clés en standard	pour pièces de 1 ou 2 € ; CHF sur demande	-	puces d'accès existants utilisables	smartphone avec connexion internet requis pour utilisation